



Handleiding LDP 7024D



Inhouds opgave


Starten	4
LDP 7024D	4
Aansluitingen en knoppen	4
Gesprek voeren	5
1. Gesprek opbouwen	5
2. Beantwoorden oproep	5
3 Soft- & Navigatie toetsen	6
Basis functie's	7
1. In ruststand	7
1.1 Pickup	7
1.2 Conferentie	8
1.3 Nummerherhaling	9
2. Van de haak	9
3. Intern bellen	9
4. Bericht achterlaten	10
5. Bellen naar bezet toestel	10
6. Toestel in "niet storen"	10
7. Interne oproep	10
8. Interne oproep niet storen	10
9. Netlijn bezet	11
10. Externe oproep	11
11. Berichten	11
12. Omroepen	12
13. Dag/Nacht/Weekend(Bedienpost)	12
14. Doorschakelen	13
15. Voicemail	13
Oproep logboek	15
1. Ontvangen oproepen	15
2. Gekozen nummers	16
3. Gemiste oproepen	17
3.1 Beantwoorden	17
3.2 Nummer wissen	17
3.3 Wis alle nummers	18
3.4 Opslaan	18
3.5 Naam/Tel.nr.	18

Inhoudsopgave

Menu	19
1. Basis programmering	20
1.1 Toestelnaam	20
1.2 Belsignaal	21
1.2.1 Selecteer beltype	22
1.2.2 Selecteer melodie	22
1.3 Oproep keuze (H/T/P)	23
1.4 Paswoord	24
1.4.1 Paswoord instellen	25
1.4.2 Paswoord wijzigen	25
1.5 Taal	27
 2. Geavanceerd	 28
2.1 Wek oproep	28
2.1.1 Instellen	28
2.1.2 Opheffen	29
2.2 Standaard berichten	30
2.2.1 Bericht selecteren	30
2.2.2 Wissen/wijzigen	31
2.3 Toestel verkeers klasse	32
2.3.1 Alleen intern bellen	32
2.3.2 Terug naar originele klasse	33
2.3.3 Op een ander toestel	34
2.4 SPK/Headset stand	35
2.5 Headset	35
3. Toestel verkorte kiesnummers	36
4. GSM mobility	37
4.1 GSM nummer invoeren	37
4.2 Mobility activeren	37
5. Conferentie ruimte	38
5.1 Conferentie ruimte maken	38
5.2 Conferentie ruimte wissen	38
6. Hot Desk	39
6.1 Hot Desk inloggen	39
6.2 Hot Desk uitloggen	40
 Telefoonboek (op naam)	 41
1. Interne namen	41
2. Toestel verkorte kieslijst	42
3. Systeem verkorte kieslijst	42
 Invoeren letters	 43
 Woordenlijst	 44

Starten

aansluitingen en toetsen

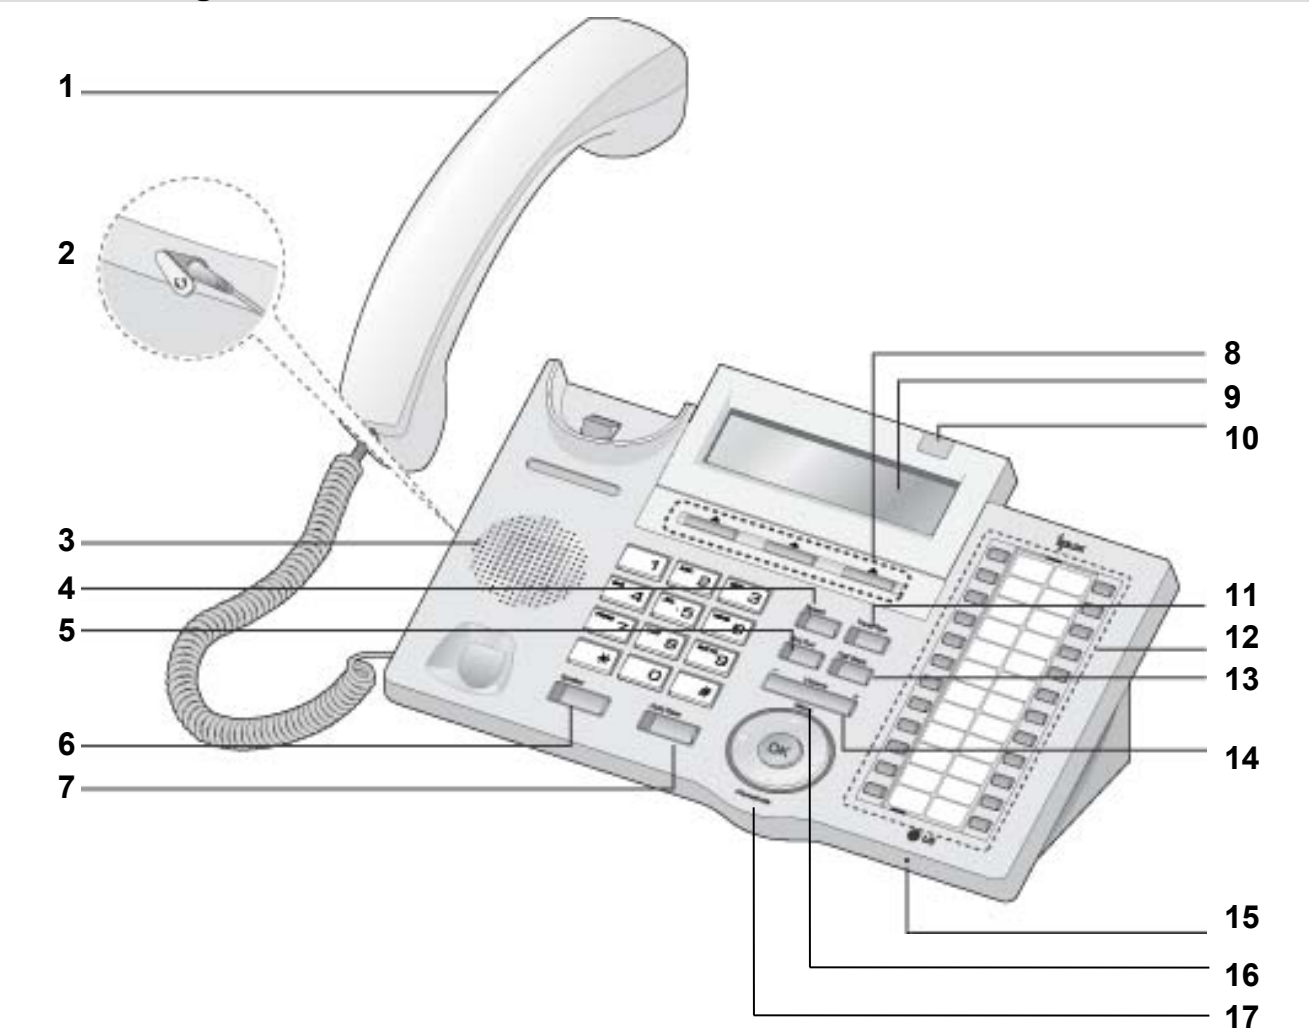

1	Hoorn	10	indicatie LED
2	Hoofdtelefoon aansluiting	11	Trans/Pgm toets
3	Speaker	12	Flexibele toets
4	Speed toets	13	Call back toets
5	Dnd/Fwd toets	14	Volume toets
6	Speaker toets	15	Microfoon
7	Hold/Save toets	16	Menu toets
8	3 Soft toetsen	17	Telefoonboek toets
9	LCD Display		


Starten

1. Gesprek opbouwen

Intern




Buitenlijn

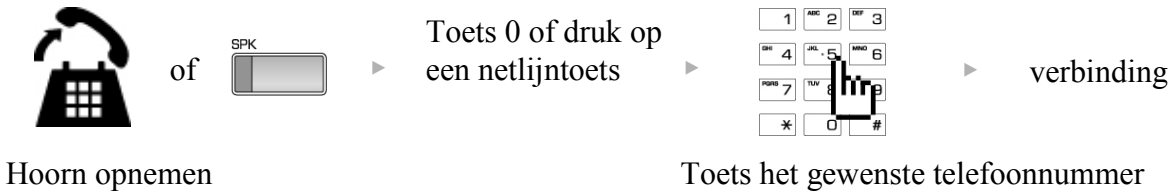


2. Beantwoorden oproep

Intern

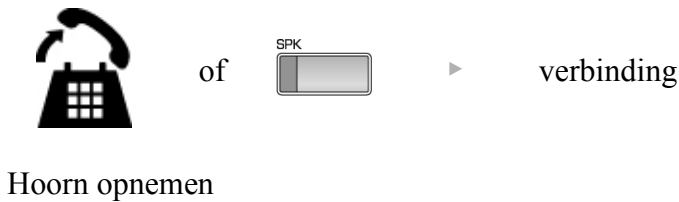

Buitenlijn

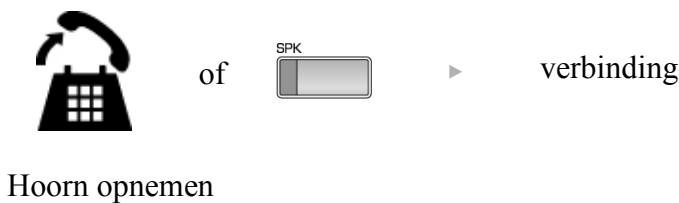

3 Soft Toetsen & Navigatie Toets


3 Soft Toetsen

De 3 Soft toetsen bevinden zich onder het display. De funktie van elke toets veranderd, afhankelijk van de status van het toestel. De actuele funktie's worden weergegeven direct boven elke toets,. Voorbeeld, als er gebeld wordt naar een bezet toestel, bezet toon wordt gehoord en op display getoond. Op het display worden 3 andere funktie's getoond - "Message Wait", "Camp-On" en "Flash". Door op één van de 3 funktie toetsen te drukken wordt deze geactiveerd.



Navigatie Toets

In sommige gevallen, zijn er meer als 3 funktie's beschikbaar, en dit wordt laten zien dmv. een linker- of rechter pijl in het display, (zie voorbeeld). Door op de navigatie toets links of rechts te drukken in de richting van de pijl, worden er meer funktie's zichtbaar.

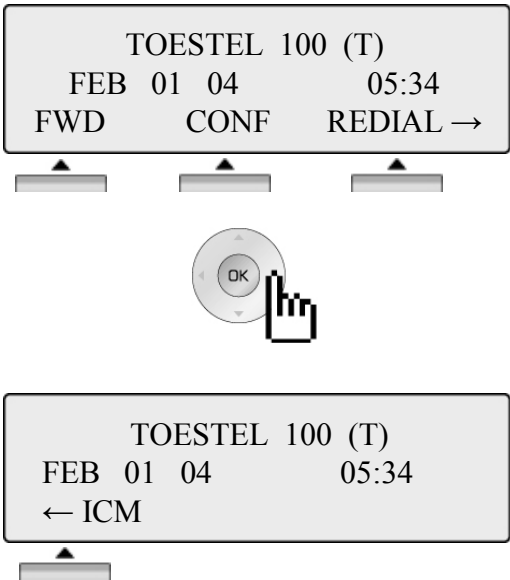

Basis functie's

Door op één van de 3 soft toetsen te drukken wordt de bijbehorende functie geselecteerd. Bijvoorbeeld; om een oproep over te nemen (pick-up) toetst u op de linker soft toets (zie voorbeeld). Als er in een bepaalde situatie meer als 3 functie's beschikbaar zijn, zal er een pijl in het display verschijnen. Gebruik dan de navigatie toets om de andere functie's te laten zien.

1. Rust toestand

3 soft toetsen bevinden zich onder het display.

TOESTEL 100 (T)

FEB 01 0405:34

PICKUPCONFREDIAL

PICKUP : oproep overnemen van een ander toestel in de groep.
CONF : conferentie starten.
REDIAL : nummerherhaling.

1.1 Pickup

Een toesteloproep kan binnen dezelfde pickup groep over worden genomen door een ander toestel.

TOESTEL 100 (T)

FEB 01 0405:34

PICKUPCONFREDIAL

Druk op [PICKUP] toets

OPROEP NAAR 104

FEB 01 0405:37

TRANSCONFMUTE

Gesprek

Basis Funktie's

1.2 Conferentie

OPROEP NAAR 100
FEB 01 04 05:34
MSG FLASH

Kies het gewenste toestel nummer.
(b.v.100)
TOESTEL 100 antwoord.

OPROEP NAAR 100
FEB 01 04 05:34
TRANS CONF MUTE

Druk op de [CONF] toets.



CONFERENTIE
FEB 01 04 05:34
FWD CONF REDIAL →

Kies nu het volgende toestel nummer.
(b.v.104)

OPROEP NAAR 104
FEB 01 04 05:34
MSG FLASH

TOESTEL 104 antwoord

OPROEP NAAR 104
FEB 01 04 05:34
TRANS CONF MUTE

Druk twee maal op de [CONF] toets.



CONFERENTIE
FEB 01 04 05:34
CONF MUTE

Een 3-weg conferentie is nu opgebouwd.

Basis Funktie's

1.3 Nummerherhaling

TOESTEL 100 (T)
FEB 01 04 05:34
PICKUP CONF REDIAL

Druk op de [REDIAL] toets.



> 123456789
01/02 04:20
UPPER DELETE OK

Druk op de [OK] toets om te bellen.



123456789
LIJN 008 00:00:10
TRANS CONF MUTE →

Gesprek

2. Van de haak

TOESTEL 100 (T)
FEB 01 04 05:34
FWD CONF REDIAL→

- FWD** : Druk op de [FWD] toets om het toestel door te schakelen naar een ander toestel of voicemail
- CONF** : Druk op de [CONF] toets om een conferentie op te bouwen.
- REDIAL** : Druk op de [REDIAL] toets voor nummer herhaling.



TOESTEL 100 (T)
FEB 01 04 05:34
← ICM

- ICM** : Druk op [ICM] toets als er tijdens een gesprek een tweede oproep binnenkomt, het eerste gesprek gaat in de wacht en de tweede oproep wordt beantwoord



3. Intern bellen

TOESTEL 100 (T)
FEB 01 04 05:34
FLASH

- FLASH** : Druk op de [FLASH] toets om een intern gesprek te beindigen en meteen een nieuwe oproep te doen.



Basis Funktie's

4. Bericht achterlaten

OPROEP NAAR 100
FEB 01 04 05:34
MSG FLASH

- MSG** : Druk op de [MSG].toets om een bericht achter te laten
- FLASH** : Druk op de [FLASH] toets om te verbreken

5. Bellen naar bezet toestel

BEZET : TST 100
[CALLBK] CAMP (*) STEP
MSG CAMP-ON FLASH

- MSG** : Druk op de [MSG].toets om een bericht achter te laten.
- CAMP-ON** : Druk op de [CAMP ON] toets om aan te kloppen.
- FLASH** : Druk op de [FLASH] toets om te verbreken.

6. Toestel in niet storen

100 IN NIET STOREN
CALLBK FLASH

- CALLBK** : Druk op de [CALLBK] toets om terug gebeld te worden.
- FLASH** : Druk op de [FLASH] toets om te verbreken.

7. Interne oproep

123456789
LIJN 125 00:00:03
TRANS CONF MUTE →

- TRANS** : Druk op de [TRANS] toets om door te verbinden.
- CONF** : Druk op de [CONF] toets om een conferentie op te bouwen.
- MUTE** : Druk op de [MUTE] toets om de microfoon uit te zetten (ruggespraak).

8. Interne oproep niet storen

OPROEP VAN 104
FEB 01 04 05:34
DND

- DND** : Druk op de [DND] toets om niet gestoord te worden

Basis Funktie's

9. Netlijn bezet

NET LIJN 001 IS BEZET
RESERVEREN MET CALLBK
CALLBK

CALLBK : Druk op de [CALLBK] toets om de netlijn te reserveren.
Bij vrijgave wordt het toestel gebeld.

10. Externe oproep

123456789
LIJN 125 00:00:03
TRANS CONF MUTE →

TRANS : Druk op de [TRANS] toets om door te verbinden.
CONF : Druk op de [CONF] toets om een conferentie op te bouwen.
MUTE : Druk op de [MUTE] toets om de microfoon uit te zetten (ruggespraak).



123456789
LIJN 125 00:00:03
← RECORD FLASH ACNR

RECORD : Druk op de [RECORD] toets om het gesprek op te nemen
FLASH : Druk op de [FLASH] toets om te verbreken.
ACNR : Druk op de [ACNR] toets om automatisch te herhalen.

11. Berichten

BERICHT: 103
PICKUP CONF REDIAL

Terugbel notitie ontvangen van toestel 103.
De **Call Back** toets knippert nu
Druk op de **Call Back** toets om terug te bellen

OPROEP NAAR 100
FEB 01 04 05:34
MSG FLASH

Terugbel notitie achterlaten.
Tijdens oproep naar toestel druk op de **MSG** knop.
Spreek nu een bericht in of leg de hoorn neer.

Basis Funktie's

12. Omroepen

PAGE VAN TST 103
20 AUG 04 11:51
MEET ME

MEET ME : Beantwoorden omroep.

13. Dag/Nacht/Weekend (bedienpost)

TOESTEL 100 (T)
FEB 01 04 05:34
PICKUP CONF REDIAL

In ruststand, druk op de **DND** toets

SELECT RING MODE(1-5)
DAY

Selecteer nu de gewenste stand:
1: Dag
2: Nacht
3: On-demand (niet bij doorkiezen)
4: Weekend
5: Automatisch Dag/Nacht/Weekend)

SELECT RING MODE(1-5)
NACHT

Druk op de **HOLD/SAVE** toets om te bevestigen

Nacht
FEB 01 04 05:34
PICKUP CONF REDIAL

14. Doorschakelen

Indien gewenst kunt u uw toestel oproepen op verschillende manieren doorschakelen.

TOESTEL 100 (T)
FEB 01 04 05:34
PICKUP CONF REDIAL

In ruststand, druk op de **Speaker** toets
gevolgd door de **DND/FWD** toets

GEEF VOLGSTAND TYPE
(0-9 , #)

<u>Toets nu gewenste type doorschakeling in</u>	<u>Bestemming</u>
0: Volgstand.(code vereist, vraag uw dealer) :	toestelnummer
1: Alles direct :	toestel, toestelgroep of voicemail(#)
2: Bij bezet :	toestel, toestelgroep of voicemail(#)
3: Bij niet antwoorden :	toestel, toestelgroep of voicemail(#)
4: Bij bezet en niet antwoorden :	toestel, toestelgroep of voicemail(#)
5: Direct naar extern nummer :	systeem verkort kiesnummer (speed)
6: Vertraagd naar extern nummer :	systeem verkort kiesnummer (speed)
7: Alle lijnen naar extern nummer :	systeem verkort kiesnummer alleen bedienpost
8: Direct naar extern nummer :	toestel verkort kiesnummer (speed)
9: Direct naar extern nummer :	toestel verkort kiesnummer (speed)
#: Opheffen doorschakeling	

15. Voicemail

Voor het gebruik van voicemail behoort er een Voicemail kaart in het systeem te zijn
geïnstalleerd.
Het inspreken van de welkomst tekst gaat als volgt:

TOESTEL 100 (T)
FEB 01 04 05:34
PICKUP CONF REDIAL

In ruststand, druk op de **Trans/Pgm**
toets nu 61

15. Voicemail

REC USER GREETING
FEB 01 04 05:34

Druk op de # toets om u persoonlijke boodschap op te nemen. Spreek in na de bevestiginstoon.
Druk na het inspreken op de **Hold/Save** toets

REC USER GREETING
FEB 01 04 05:34

Als u het opgenomen bericht wilt beluisteren herhaalt u dezelfde procedure alleen druk niet op het # toets

ERASE USER GREETING
FEB 01 04 05:34

Wissen van de persoonlijke boodschap,
Druk op de **Trans/Pgm** toets,
Toets 66.
De persoonlijke boodschap is nu gewist.

Bericht(en) afluisteren

BERICHT: VMIB(1)

PICKUP CONF REDIAL

Het ingesproken bericht kunt u afluisteren door op de knipperende **Call Back** toets te drukken.

VMIB BOODSCH.: xxx

NEXT REPEAT DELETE

Uw ingesproken bericht wordt nu afgespeeld vooraf gegaan door tijd en datum.
NEXT : volgend bericht
REPEAT: herhalen huidig bericht
DELETE: wissen huidig bericht

Oproep Log

Maken log toets : PGM + Flexibele toets + PGM '57'

Druk op de [Call Log] toets.




RECEIVED CALL : Ontvangen oproepen
DIALED CALL : Gebelde nummers




LOST CALL : Gemiste oproepen


1. Ontvangen oproepen

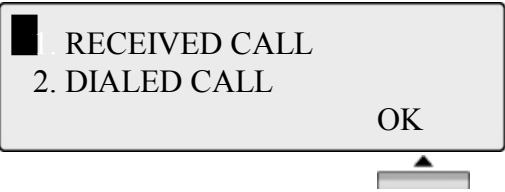

Druk op [OK] of  toets.

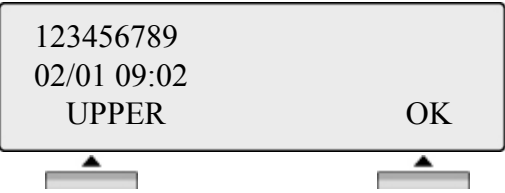

Druk op [OK] of  toets

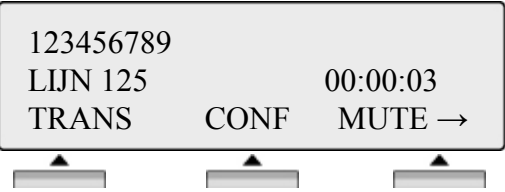

NOTE **UPPER:** Vorige menu

Oproep Log

2. Gekozen nummers

1. RECEIVED CALL

2. DIALED CALL

OK

Druk op [OK] of  toets.

123456789

02/01 09:02

UPPER

OK

Druk op [OK] of  toets.

123456789

LIJN 125

TRANS

CONF

00:00:03

MUTE →

Oproep Log

3. Gemiste oproepen

3. LOST CALL

OK

Druk op [OK] of  toets

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
UPPER SELECT> ANSWER

Druk op de [SELECT] toets om de volgende functie's te selecteren: ANSWER, DEL CUR (wissen), DEL ALL (wis alles), SAVE, NAME/TEL

3.1 Beantwoorden

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
UPPER SELECT > ANSWER

0123456789
LINE XXX 00:00:03
TRANS CONF MUTE →

Druk op [ANSWER] om het nummer te bellen.

3.2 Nummer wissen

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
UPPER SELECT > DEL CUR

STATION 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
PICKUP CONF REDIAL

Druk op [DEL CUR] om het nummer te wissen.

NOTE

UPPER: Vorig menu

Oproep Log

3.3 Wis alle nummers

0123456789
14/07 16:02 CNT :01
UPPER SELECT > DEL ALL

Druk op [SELECT] tot [DEL ALL] verschijnt in display.
Druk op [DEL ALL] om alle nummers te wissen.

ALL CLI DELETE
Druk op HOLD Key
UPPER SELECT > DEL ALL

Druk op de [HOLD] toets voor bevestiging.

3.4 Opslaan

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
UPPER SELECT > SAVE

Om een nummer op te slaan, druk op de [SAVE] toets.

ENTER SPD BIN NO (000)
CLI MSG USED
PAUSE FLASH D-TONE

Druk op [HOLD] of  toets,

Speed nummer wordt opgeslagen.

※ zie pagina 34

3.5 Naam/Tel

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
UPPER SELECT > NAME/TEL

Om de naam te bekijken druk op de [NAME/TEL] toets.

EDWARD
03/10 16:02 CNT :01
UPPER SELECT > NAME/TEL

Of als een naam getoond wordt, Druk op de [NAME/TEL] toets om het nummer te bekijken.

NOTE

UPPER: Vorig menu

Menu



Druk op de [Menu] toets.

1

BASIC PROGRAM

2

ADVANCED PROGRAM

OK



Druk op de [Navigatie] toets.

1

BASIC PROGRAM

2

ADVANCED PROGRAM

OK



Druk op de [Navigatie] toets.

3

SPEED PROGRAM

4

MOBILE EXTENSION PGM

OK



Druk op de [Navigatie] toets.

3

SPEED PROGRAM

4

MOBILE EXTENSION PGM

OK



Druk op de [Navigatie] toets.

5

CONFERENCE ROOM PGM

6

HOT DESK PROGRAM

OK



Druk op de [Navigatie] toets.

5

CONFERENCE ROMM PGM

6

HOT DESK PROGRAM

OK

Λ

NOTE

UPPER Vorig menu

※ CONFERENCE ROOM is niet beschikbaar in LDK-20.

Menu

1. BASIS PROGRAMMERING



■

BASIC PROGRAM

2. ADVANCED PROGRAM

OK

Druk op de [MENU] toets.

Druk op [OK] of



toets.

1.1 Toestel naam

■

STATION NAME PROGRAM

2. RING PROGRAM

UPPER

OK

Druk op [OK] of



toets.

ENTER

NAME ()

UPPER

OK

Vul naam in.

⌘ Voor details voor het invoeren zie pagina.

1.2 Belsignaal

1. STATION NAME PROGRAM

2. RING PROGRAM

UPPER

OK

Druk op [OK] of  toets.



Druk op de [Navigatie] toets.

1. ICM RING

2. ICM MELODY

UPPER

OK



Druk op de [Navigatie] toets.

1. ICM RING

2. ICM MELODY

UPPER

OK



Druk op de [Navigatie] toets

3. CO RING

4. CO MELODY

UPPER

^

OK



Druk op de [Navigatie] toets

3. CO RING

4. CO MELODY

UPPER

^

OK

Menu

1.2.1 Selecteer beltype

■

ICM RING

2. ICM MELODY

UPPER

OK

Druk op [OK] of  toets.

RING TYPE : 01 (01-15)

SELECT BY [NEXT]

UPPER NEXT OK

Druk op [NEXT] of  toets om te selecteren.

RING TYPE : 02 (01-15)

SELECT BY [NEXT]

UPPER NEXT OK

Druk op [OK] of  toets. Keuze is nu opgeslagen.

※ Gebruik dezelfde procedure voor CO Ring type.

1.2.2 Selecteer melodie (Optioneel)

1. ICM RING

■ ICM MELODY

UPPER

OK

Druk op [OK] of  toets.

CATEGORY SEARCH

← Pleasure (10) →

EXIT OK

Gebruik  toets om te selecteren.

※ Druk op de [EXIT] toets om te stoppen.

Pleasure(10)

← [01] Cancan →

UPPER EXIT OK

Gebruik  toets een melodie te selecteren.

Druk op [OK] of  toets om op te slaan.

※ Gebruik dezelfde procedure voor CO Melody.

Note : Om een melodie te gebruiken, is een MU of MFU onder het toetsel nodig.

Menu

1.3 Oproep keuze(H/T/P)

3. MODE(H/T/P) PROGRAM
4. PASSWORD PROGRAM
UPPER OK

Druk op [OK] of  toets.

TOON MODE
SELECT BY [NEXT]
UPPER NEXT OK

Druk op [NEXT] of  toets om te selecteren.

- ※ De drie standen zijn;
- . HANDSFREE
 - . TOON MODE
 - . PRIVE MODE

PRIVE MODE
SELECT BY [NEXT]
UPPER NEXT OK

Druk op [OK] of  toets.

TOESTEL 100 (P)
FEB 01 04 05:34
PICKUP CONF REDIAL

De keuze is nu opgeslagen.

NOTE

- HANDSFREE**


Bij een oproep gaat na drie toontjes het toestel direct op handsfree en kan het gesprek beginnen.
- TOON**

Bij een oproep gaat het belsignaal over.
- PRIVE**

Bij een oproep gaat na drie toontjes de beller op de speaker en kan door op speaker te drukken of de hoorn op te nemen het gesprek voortgezet worden


Menu

1.4 PASWOORD

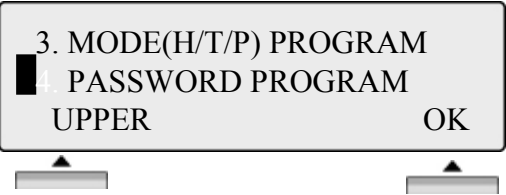

Druk op [OK] of  toets.


1.4.1 paswoord instellen

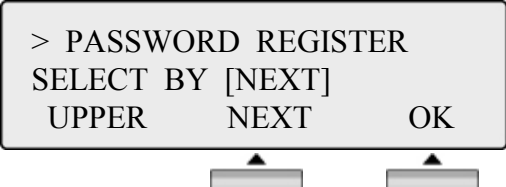

Druk op [Next] of  toets om te selecteren.
Druk dan op [OK] of  toets.



Voer paswoord in. (5 digits)
b.v..) 55555

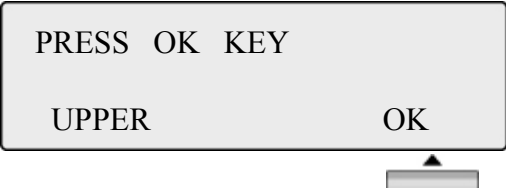

Druk op [OK] of  toets.

Menu

1.4.2 Paswoord wijzigen

> PASSWORD CHANGE
SELECT BY [NEXT]
UPPER NEXT OK

Druk op [Next] of  toets om te selecteren.

Druk dan op [OK] of  toets.

GEEF HUIDIG PASWOORD

UPPER

Voer huidig paswoord in. (5 digits)
b.v..) 55555

Druk dan op [OK] of  toets

ENTER PASSWORD :

UPPER

Voer nieuw paswoord in. (5 digits)
b.v..) 33333

PRESS OK KEY

UPPER OK

Druk op [OK] of  toets.

Menu

1.5 TAAL

LANGUAGE PROGRAM

6. ENBLOCK MODE

UPPER

OK

^

▲

▲

Druk op [OK] of  toets.

> DUTCH

LCD LANGUAGE

UPPER

NEXT

OK

▲

Druk op [NEXT] of  toets om te selecteren.

> ENGLISH

LCD LANGUAGE

UPPER

NEXT

OK

▲

Druk op [OK] of  toets.

Menu

2. GEAVANCEERD



Druk op [MENU] toets.



1. BASIC PROGRAM
2. ADVANCED PROGRAM
OK

Druk op [OK] of  toets.

2.1 WEK OPROEP

2.1.1 Instellen

WAKE UP PROGRAM
2. PRESELECTED MSG PGM
UPPER OK

Druk op [OK] of  toets.

TOETS UW WEKTIJD IN
HH:MM 10:10
UPPER ERASE OK

Voer de tijd in en selecteer dan eenmalig of elke dag.
-S: Eenmalig (standaard)
-C: Dagelijks (#)

TOETS UW WEKTIJD IN
07:00-C 10:10
UPPER ERASE OK

Druk op [OK] of  toets.

STATION 100 (T)
FEB 01 04 *10:34
PICKUP CONF REDIAL

De knipperende [*] geeft aan dat de wektijd ingesteld is.

WAKEUP OPROEP
FEB 01 05 *07:00

Het weksignaal gaat in werking op ingestelde tijd.

Menu

2.1.2 Opheffen

■

WAKE UP PROGRAM
2. PRESELECTED MSG PGM
UPPER OK

Druk op [OK] of  toets.

TOETS UW WEKTIJD IN
07 : 00-S *10:34
UPPER ERASE OK

Druk op [ERASE] toets.

WISSEN WEKTIJD
07 : 00-S *10:34
UPPER ERASE OK

Druk op [OK] of  toets.

2.2 STANDAARD BERICHTEN

2.2.1 Bericht selecteren

1. WAKE UP PROGRAM

2. PRESELECTED MSG PGM

UPPEROK

Druk op [OK] of  toets.

SELECT BY [VOL] KEY

UPPER

Gebruik  of  toets om te selecteren.

NIET OP KANTOOR

TERUG OM XX:XX

UPPEROK

Druk op [OK] of  toets.

ENTER TIJD

HH:MM

UPPER

Voer de tijd in

ENTER TIJD

07:30 PRESS OK KEY

UPPERP.DVUOK

Druk op [OK] of  toets.

NIET OP KANTOOR

TERUG OM 07:30

PICKUPCONFREDIAL

Het geselecteerde bericht staat in display.

Menu

2.2 STANDAARD BERICHTEN

2.2.2 Wissen/wijzigen

1. WAKE UP PROGRAM

PRESELECTED MSG PGM

UPPEROK

Druk op [OK] of  toets.

NIET OP KANTOOR

TERUG OM XX:XX

UPPERERASEOK

Druk op [ERASE] toets om te wissen.
※ Druk op [UPPER] toets naar vorig menu te gaan.
※ Druk op [OK] toets om de tijd aan te passen.

SELECT BY [VOL] KEY

UPPEROK


Gebruik  of  toets om te selecteren.

STANDAARD BERICHTEN

- 0 0 USER CUSTOM MSG 00
- 0 1 LUNCH TERUG OM XX:XX
- 0 2 OP VAKANTIE / RETURN AT DATE XX:XX
- 0 3 NIET OP KANTOOR/ TERUG OM XX:XX
- 0 4 NIET OP KANTOOR/ TERUG OP XX:XX
- 0 5 NIET OP KANTOOR/ RETURN UNKNOWN
- 0 6 CALL TO (PHONE NO : Max. 17 digits)
- 0 7 BEREIKBAAR OP TST ***
- 0 8 IN VERGADERING/TERUG OM XX:XX
- 0 9 THUIS BEREIKBAAR
- 1 0 BEREIKBAAR VIA OPROEP

Menu


2.3 TOESTEL VERKEERSKLASSE

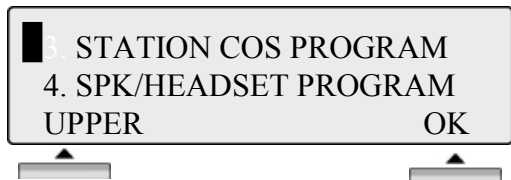

Druk op [OK] of  toets.

※ Om deze functie te gebruiken is een paswoord nodig.


2.3.1 Alleen intern bellen

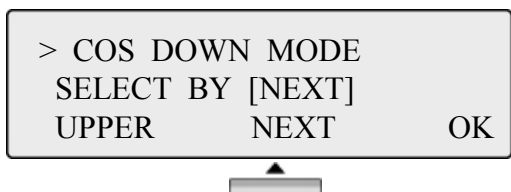

Druk op [NEXT] of  toets om te selecteren

Druk op [OK] of  toets.

- ※ Er zijn drie variatie's;
- COS DOWN MODE : alleen intern verkeer
 - RESTORE COS MODE : herstellen verkeersklasse
 - WALKING COS MODE : opheffen op een ander toestel (eenmalig)

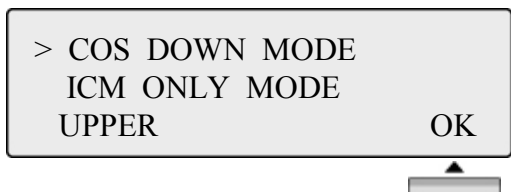

Druk op [OK] of  toets om de keuze op te slaan

Menu

2.3.2 Terug naar originele klasse

> RESTORE COS MODE
SELECT BY [NEXT]
UPPER NEXT OK

Druk op [NEXT] c  toets om te selecteren.

Druk op [OK] of  toets.

GEEF HUIDIG PASWOORD
PRESS OK KEY
UPPER OK

Voer paswoord in (5 digits).

Druk op [OK] of  toets.

TOESTEL TERUG IN ORG KOS

UPPER OK

Menu

2.3.3 Op een ander toestel

> WALKING COS MODE
SELECT BY [NEXT]
UPPER NEXT OK

Druk op [NEXT] of  toets om te selecteren

Druk op [OK] of  toets.

ENTER COS OVERRIDE CODE

UPPER

Voer paswoord in
(Password - 5 digits)
b.v.- 12345

ENTER COS OVERRIDE CODE
PRESS OK KEY
UPPER OK

Druk op [OK] of  toets.

Menu

2.4 SPEAKER/HEADSET STAND (externe headset)

3. STATION COS PROGRAM

SPK/HEADSET PROGRAM

UPPEROK

Druk op [OK] of  toets.

SPEAKER MODE

SELECT BY [NEXT]

UPPERNEXTOK

Druk op [NEXT] of  toets om te selecteren.

- ※ De twee mogelijkheden zijn;
- . SPEAKER MODE
 - . HEADSET MODE

SPEAKER MODE

SELECT BY [NEXT]

UPPERNEXTOK

Druk op [OK] of  toets om op te slaan.

2.5 HEADSET (direct op toestel)

5. EAR MIC PROGRAM

UPPER^OK

Druk op [OK] of  toets.

EAR-MIC HEADSET

> ON

UPPERNEXTOK

Druk op [NEXT] of  toets om aan of uit te zetten.

EAR-MIC HEADSET

> OFF

UPPERNEXTOK

Druk op [OK] of  toets.

Menu

3. TOESTEL VERKORTE KIESNUMMERS



Druk op [MENU] toets.



SPEED PROGRAM
4. MOBILE EXTENSION PGM
OK



Druk op [OK] of toets.

GEEF VK LOKATIENR. (000)
UPPER



Voer lokatienummer in(001-099.
b.v..)007

>
DRUK OP NL-KNOP OF DGT(007)
UPPERDELETE



Voer telefoonnummer in.
b.v.)123456789

Druk op [DELETE] toets
om te wissen.

>123456789
VK NR 007
UPPEROK



Druk op [OK] of toets.



>
ENTER NAME (SPD 007)
UPPEROK



Vul naam in.
※ Zie pagina 41 voor invoer.

> ABC
ENTER NAME (SPD 007)
UPPEROK



Druk op [OK] of toets.



Menu

4. GSM mobility



3. SPEED PROGRAM

MOBILE EXTENSION PGM

OK

Druk op [MENU] toets.

Druk op [OK] of  toets.

* Dit item werkt alleen als dit in de installateursprogrammering aangezet is.

4.1 GSM nummer invoeren

1. MOBILE-EXT. NUM PGM

2. MOBILE-EXT. ENABLE ^

UPPER OK

Druk op [OK] of  toets.

>

MOBILE EXT TEL NO.

UPPER OK

Voer GSM nummer in.
e.g.)0622222222

> 2222222

MOBILE EXT TEL NO.

UPPER OK

Druk op [OK] of  toets.

4.2 Mobility activeren

1. MOBILE-EXT. NUM PGM

2. MOBILE-EXT. ENABLE ^

UPPER OK

Druk op [OK] of  toets.

MOBILE EXT. USAGE

> OFF

UPPER NEXT OK

Druk op [NEXT] of  toets om te wijzigen.

MOBILE EXT. USAGE

> ON

UPPER NEXT OK

Druk op [OK] of  toets.

Menu

5. CONFERENTIE RUIMTE

※ CONFERENCE ROOM IS NIET BESCHIKBAAR IN DE ipLDK-20.



5. CONFERENCE ROOM PGM
6. HOT DESK PROGRAM ^
OK

Druk op [MENU] toets.

Druk op [OK] of



toets.

5.1 Conferentie ruimte maken

1. CREATE CONF ROOM
2. DELETE CONF ROOM ^
UPPER OK

Druk op [OK] of



toets.

DIAL NO(1-9) AND PASSWD
UPPER OK

Voer ruimte nummer in en paswoord.
b.v.) 9 + 12345

PRESS OK KEY
UPPER OK

Druk op [OK] of



toets.

5.2 Conferentie ruimte wissen

1. CREATE CONF ROOM
2. DELETE CONF ROOM ^
UPPER OK

Druk op [OK] of



toets.

DIAL NO(1-9) AND PASSWD
UPPER OK

Voer ruimte nummer in en paswoord.
b.v.) 9 + 12345

PRESS OK KEY
UPPER OK

Druk op [OK] of



toets.

Menu

6. HOT DESK



5. CONFERENCE ROOM PGM
6. HOT DESK PROGRAM ^
OK

Druk op [MENU] toets.

Druk op [OK] of  toets.

* Dit item werkt alleen als dit in de installateursprogrammering aangezet is.

6.1 HOT DESK inloggen

1. HOT DESK LOG IN
2. HOT DESK LOG OUT ^
UPPER OK

Druk op [OK] of  toets.

DUMMY STATION 100
ENTER PASSWORD :

Voer paswoord in.(5 digits)
b.v.)55555

TOESTEL 217 (T)
06 SEP 04 04:00
PICKUP CONF REDIAL

Menu

6.2 HOT DESK uitloggen

1. HOT DESK LOG IN	
HOT DESK LOG OUT	^
UPPER	OK

Druk op [OK] of  toets.


AGENT LOGOUT WITH NO FORWARD SET ?

Druk op  toets of  toets om te selecteren, druk dan op [OK] of  toets.

※ Doorschakel type

- NO FORWARD SET: geen doorschakeling
- FORWARD TO VMIB: naar voice-mail
- FORWARD TO NM...: naar nummer...
- FORWARD TO SPD000: naar verkort kiesnummer
- FORWARD TO MOBILE-EXT: naar GSM
- FORWARD TO STA...: naar toestel...

DUMMY STATION 222		
09 SEP 04	10:43	
PICKUP	CONF	REDIAL

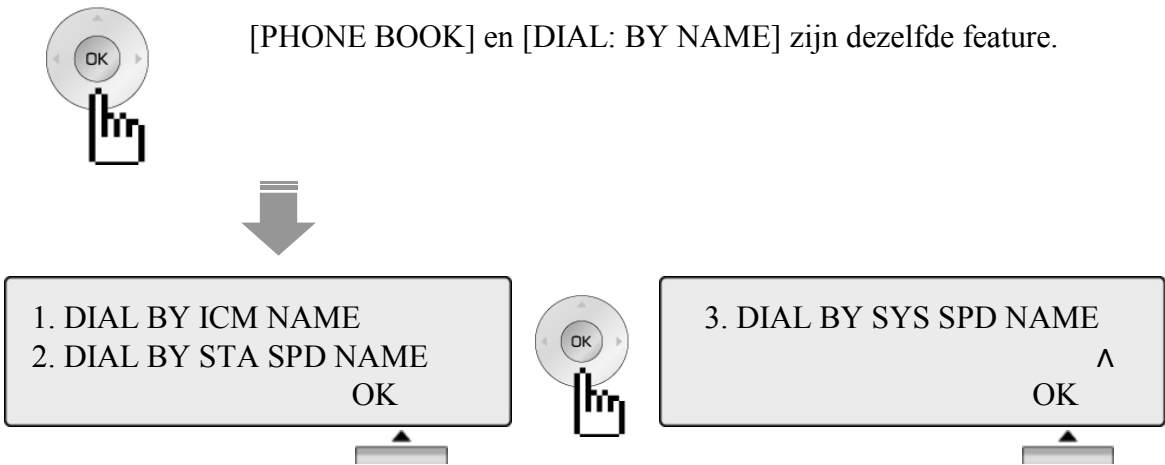


1. Interne namen

DIAL BY ICM NAME
2. DIAL BY STA SPD NAME
OK

Druk op [OK] of  toets.

CCC (105)
2:DDD (107)
UPPER

SEND

Druk op de  toets of  toets om het gewenste nummer te selecteren en druk op de [SEND] toets om te bellen.

OPROEP NAAR CCC
06 SEP 04 04:06
MSG FLASH

Verbinden.

TELEFOONBOEK

2. Toestel verkorte kieslijst

1. DIAL BY ICM NAME

DIAL BY STA SPD NAME


OK

Druk op [OK] of  toets.

1:ABC(001)

2:DEF(002)

UPPERNAME/TELSEND

Druk op [NAME/TEL] toets om het nummer te controleren
Druk op de  toets of  toets om te selecteren en druk op [SEND] toets om te bellen.

123456789

LINE 00800:00:03

TRANSCONFMUTE →

Verbinden.

3. Systeem verkorte kieslijst

3. DIAL BY SYS SPD NAME

^

OK

Druk op [OK] of  toets.

1. TEAM1(2000)

2. TEAM2(2001)

UPPERNAME/TELSEND

Druk op [NAME/TEL] toets om het nummer te controleren
Druk op de  toets of  toets om te selecteren en druk op [SEND] toets om te bellen.

123456789

LINE 00800:00:03

TRANSCONFMUTE →

Verbinden.

NOTE

UPPER: Vorig menu

Invoeren letters

A	ABC2 + 1	N	MNO6 + ABC2
B	ABC2 + ABC2	O	MNO6 + DEF3
C	ABC2 + DEF3	P	PQRS7 + 1
D	DEF3 + 1	Q	PQRS7 + ABC2
E	DEF3 + ABC2	R	PQRS7 + DEF3
F	DEF3 + DEF3	S	PQRS7 + GHI4
G	GHI4 + 1	T	TUV8 + 1
H	GHI4 + ABC2	U	TUV8 + ABC2
I	GHI4 + DEF3	V	TUV8 + DEF3
J	JKL5 + 1	W	WXYZ9 + 1
K	JKL5 + ABC2	X	WXYZ9 + ABC2
L	JKL5 + DEF3	Y	WXYZ9 + DEF3
M	MNO6 + 1	Z	WXYZ9 + GHI4

Verklaring termen

1	ICM	Interne toestellen
2	CO Line	Buitenlijn, bv.KPN
3	Speed Dial	Verkorte kiesnummers
4	DND	Do Not Disturb – Niet storen
5	FWD	Doorschakeling – bv. bij afwezigheid doorschakelen naar een ander toestel of voicemail
6	DDI of DID	Direct inbellen op een toestel of toestelgroep
7	DKTU	Digital Key Telephone Unit – digitaal systeemtoestel
8	SLT	Single Line Telephone – analoog toestel
9	ISDN	Integrated Services Digital Network. Digitale telefoonlijn
10	VMIB	Voice Message Interface Board – Geïntegreerde spraakkaart
11	CONF	Conference – Conferentie met 2 of meer partijen